Festkammerpressen

JOHN DEERE

Pressen Sie schnell und mühelos perfekte Ballen – Jahr für Jahr

Wenn es Zeit ist, die Ernte einzuholen, muss alles sehr schnell gehen und Ihre Ballenpresse von jetzt auf gleich einsatzbereit sein. Der richtige Trockensubstanzgehalt bestimmt in hohem Maße Ihre Silage-, Heu- und Strohqualität.

Mit unseren extrem wartungsfreundlichen, zuverlässigen Ballenpressen erzielen Sie stets hochverdichtete Ballen in Spitzenqualität – selbst bei schwierigen Einsatzbedingungen.

Ob kleiner viehhaltender Betrieb oder auf höchste Durchsatzleistung angewiesenes Lohnunternehmen: Bei uns finden Sie die optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnittene John Deere Rundballenpresse.

Inhalt

John Deere Festkammerpressen ..... 4 – 5

Was spricht für Rundballenpressen von John Deere? ..... 6 – 7

Ballenkammer 8

Bediensysteme 9

F440E und F450E ..... 10 – 11

Die Serien M, R und C ..... 12 – 13

F440M ..... 14 – 15

F440R ..... 16 – 17

C440R ..... 18 – 19

Ballenverpackungen und Bindesysteme 20

Service vom Feinsten 21

Technische Daten ..... 22 – 23

Heu- und Futtererntemaschinen 24

Finden Sie Ihren perfekten Partner

Vom Einsteigermodell unserer E-Serie bis hin zu unseren extrem leistungsstarken R-Modellen haben wir für Ihren Betrieb und Geldbeutel die passende Rundballenpresse im Angebot. Dazu haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Pickups mit unterschiedlichen Aufnahmebreiten, Durchsatzleistungen und Bedienterminals.

Wie auch immer Ihre Wahl ausfallen mag: All unseren Maschinen gemein ist ihre beispiellose Konstruktions- und Fertigungsqualität.

F440E und F450E

Bedienerfreundlich, wirtschaftlich, robust und kompakt

Ideal für den ständigen Einsatz

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Bestleistung bei trockenem Erntegut

F440M

Extrem vielseitig und effizient

Für den jeden Gebrauch und unterschiedliches Pressgut

Hochwertige Fertigung nach strengsten Qualitätsanforderungen

Universal-Festkammerpresse

F440R

Leistungsstark und hochbelastbar

Ausgelegt auf hohe Durchsatzleistung

Premium-Maschine

Ausgezeichnete Leistung in feuchter Silage

C440R

Produktives Pressen und Wickeln am laufenden Band

Hoher Durchsatz dank Transporttisch

Premium-Maschine (vergleichbar mit F440R)

Ausgezeichnete Leistung in feuchter Silage

Arbeiten Sie produktiver im Team – natürlich mit John Deere

Warum sollten Sie eine Rundballenpresse von John Deere wählen? Die plausible Antwort lautet: Teamarbeit. Denn bei der Anschaffung einer Rundballenpresse geht es nicht nur einfach um eine x-beliebige neue Maschine. Presse und Traktor bilden zusammen ein Team. Und je besser dieses Team aufeinander „eingespielt“ ist, desto bessere Ergebnisse erzielen Sie.

Als weltweit führender Hersteller von Traktoren wissen wir, wie ein perfektes Team aus Presse und Traktor aussieht. Durch den gleichmäßigen Druck in der Ballenkammer erzielen unsere Rundballenpressen eine optimale Ballendichte. Zusammen mit unseren bedienerfreundlichen Monitoren stellen sie sicher, dass Sie mühelos stets perfekt geformte Ballen erhalten. Kurz: Sie arbeiten deutlich schneller ohne Zugeständnisse an die Qualität.

Mit über 250.000 in aller Welt verkauften Rundballenpressen wissen wir, was starke Teamarbeit bedeutet.

Wartungsfreundlich:
Ein paar Handgriffe genügen und schon können Sie mit der Arbeit loslegen.

Ihr John Deere Vorteil

Minimale Ernteverluste
Unsere Rundballenpressen hinterlassen makellos saubere Felder. Leistungsstarke Pickups sorgen für eine optimale Aufnahme und Beschickung selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Perfekte Ballenform
An der Ballenform lässt sich erkennen, wie gut die Presse arbeitet. Der konstante Druck sorgt für hochdichte Ballen.

Einfache Wartung
Die wenigen Handgriffe sind schnell erledigt, damit sie sofort mit der Arbeit loslegen können.

Voll integrierte Monitore
Zur einfachen Bedienung der Rundballenpresse bequem vom Traktorsitz aus, haben wir eine Reihe bedienungsfreundlicher Monitore im Angebot, die Ihre Arbeit spürbar erleichtern und beschleunigen.

Prompter und zuverlässiger Kundendienst
Unsere hochqualifizierten Servicetechniker sind während der Ernte von früh bis spät im Einsatz, damit Sie rund um die Uhr ernten können.

Exklusive Ballenverpackungen und Bindesysteme
Nur bei John Deere finden Sie die CoverEdge Netzbindung, die für besten Schutz und minimale Bröckelverluste sorgt.

Hoher Wiederverkaufswert
Qualität macht sich bezahlt: Wenn Sie später Ihre John Deere Rundballenpresse durch eine neue ersetzen, ist Ihnen ein ein hoher Preis für Ihre alte John Deere Presse gewiss.

Spitzenqualität bei weniger Arbeit

Ausgesprochen vielseitige Pickups
All unsere Rundballenpressen besitzen eine Pickup mit Kurvenbahnsteuerung. Dies erklärt ihre herausragende Leistung selbst beim Pressen von kurzem oder klebrigen Material, beispielsweise beim 2. oder 3. Silageschnitt. Der kurze Abstand zwischen Pickup-Zinken und Rechen/Rotor sorgt für einen reibungslosen Gutfluss und die im perfekten Winkel angeordneten Rotorzinken für eine gleichmäßige Verteilung des Materials.

Langlebige Abstreifer
Für den optimalen Langzeitschutz gegen Rost sind die Abstreifer bei all unseren Modellen von der E- bis zur R-Serie aus hochwertigem Material gefertigt. Die Abstreifer aus Edelstahl der Serien F440R und C440R sind unempfindlich gegenüber Zusatzstoffen und bürgen für eine konstante Gleitfähigkeit.

Einfache Einstellungen
Bei all unseren Rundballenpressen lassen sich sämtliche Einstellungen – ob von der Kabine oder Presse – in Sekundenschnelle vornehmen. Ihr Vorteil: optimierte Ernteeinsätze.

Geringer Wartungsaufwand
Dank ihrer bewährten Bauweise mit automatischer Kettenschmierung, zentralen Schmierbänken und einfach anzuhebenden Seitenverkleidungen sind unsere Pressen ausgesprochen wartungsfreundlich. Das Ergebnis: Sie erledigen alle Handgriffe schnell und bequem.

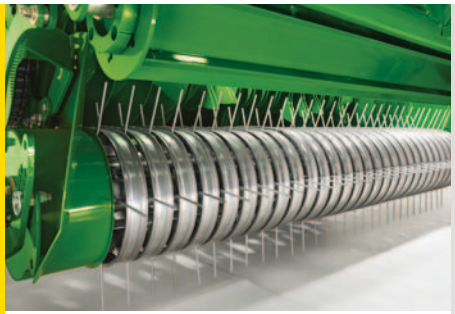

Abstreifer aus Edelstahl

Hochwertige Materialien wie Edelstahl tragen nicht nur zum hohen Wiederverkaufswert Ihrer Maschine bei, sondern lassen Ihre Presse auch nach vielen Jahren noch wie neu aussehen.

Bequeme Einstellungen

Dank ISOBUS-Technologie nehmen Sie die Einstellung aller Maschinenparameter wie z.B. für die automatische Kettenschmierung bequem von Ihrem Fahrersitz vor.

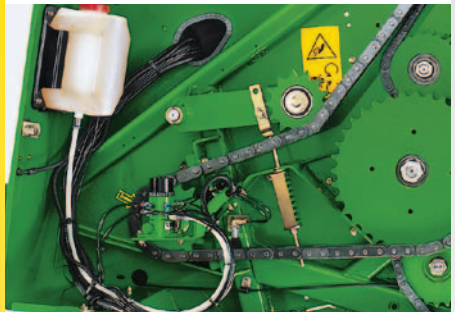

Automatische Kettenschmierung

Die automatische Kettenschmierung sichert zuverlässige Leistung und spart Zeit und Arbeit.

Einfache Bedienung für perfekte Ergebnisse

Mit den für Ihre John Deere Rundballenpresse erhältlichen Bedienterminals und Monitoren erzielen Sie mühelos und jederzeit perfekt geformte Ballen.

Standard Bedieneinheit

Einfacher als mit diesen 3 Schalthebeln lässt sich die Garn- und Netzbindung nicht steuern: Einschalten, warten, bis das Signal zu hören ist und die Stopp-Leuchte aufleuchtet. Dann die gewünschte Garn- oder Netzbindung wählen – fertig!
(nur bei den Modellen F440E/F450E)

BaleTrak Easy, BaleTrak & BaleTrak Plus

BaleTrak Easy bietet alle Grundfunktionen zur Steuerung der Garn- und Netzbindung. Beim BaleTrak kommen die Ballenformanzeige, das Komplettpaket zur vollautomatischen Steuerung der Garn- und Netzbindung sowie die Ballenform-Anzeige hinzu. BaleTrak Plus steuert zusätzlich das Messer-Schneidwerk und den absenkbaren Förderkanalboden.
(nur bei den Modellen F440M und F440R)

Anbaugerätedisplay 1100

Dieses robuste, hochkontrastige Farbdisplay mit Drehknopf und Vorwahltasten besticht durch seine einfache Menüführung und Optionswahl. Selbst bei starkem Sonnenlicht ist alles gut sichtbar.
(Modelle F440R und C440R)

GreenStar 1800 Display

Dieses erstklassige ISOBUS-fähige Farbdisplay mit 18 cm Bildschirmdiagonale und Daumenrad zur Wahl der Menü-Optionen ist kompatibel mit unserer Lenkautomatik AutoTrac, die Sie nicht nur für die Ballenpresse sondern viele weitere Anwendungen einsetzen können.
(Modelle F440R und C440R)

Bedienerfreundlich, wirtschaftlich, robust und kompakt

Unsere Modelle F440E und F450E sind einfach zu bedienen, wirtschaftlich und ausgesprochen robust. Sie eignen sich sowohl für kleinere viehhaltende Betriebe, die selbst ihr Futter ernten, als auch als Ersatzmaschine für größere Betriebe.

Neben Garn- und Netzbindung bieten sie die Wahl zwischen 1,2 m (F440E) und 1,5 m (F450E) Ballendurchmesser. Zur Serienausstattung gehört eine Pickup mit 1,5 m Aufnahmebreite. Für voluminöse Schwade ist eine Pickup mit 1,9 m Arbeitsbreite zu haben.

Stark und zuverlässig für optimale Schnittqualität

Einfache manuelle Einstellungen
Analoges Druckmessgerät für die Ballendichte, Pickup mit einstellbaren Kurvenbahnen und vorprogrammierte Stopps für den Bindevorgang.

Robust und zuverlässig
Der stabile Rahmen, die verstärkte Heckklappe und die verzinkte Pickup bürgen für zuverlässige Leistung über Jahre hinweg.

Hohwertige Heuballen
Dank Weichkernfunktion trocknen die Ballen schneller und halten länger.

Sauber „abgeräumte“ Felder
Die Pickup mit leistungsstarkem Rechenförderer lässt kein noch so leichtes oder trockenes Erntegut liegen.

Bestleistung bei trockenem Erntegut
Zuverlässig wird das trockene Pressgut durch den Rechenförderer in die Ballenkammer befördert, wo es zu hochdichten, gleichmäßigen Ballen geformt wird.

Leicht und kompakt
Herausragende Leistung auch am Hang und auf engem Raum.

Einfache Wartung
Automatische Kettenschmierung, eindeutig gekennzeichnete Schmierstellen und gebräuchliche Ersatzteile für die schnelle Instandsetzung.

Eine Familie stellt sich vor: die Serien M, R und C

Mit ihren gemeinsamen Komponeten, die zum Teil aus der Serie 900 übernommen sind, profitieren Sie von wegweisender, innovativer Technik.

1 Erstklassige Förderleistung
Die bereits von unserer Serie 900 erfolgreich erprobten, leistungsstarken Pickups schlucken große Schwade ohne Verstopfungen und lassen Sie deutlich schneller arbeiten.

2 Robuster Rahmen
Der stabile, hochbelastbare Rahmen bildet ein solides Rückgrat und macht die Ballenpressen noch zuverlässiger und langlebiger.

3 Leistungsstarker Antrieb
Für einen wartungsarmen und reibungslosen Betrieb verfügt der Antrieb über möglichst wenig bewegliche Komponenten.

4 Bequemer Zugang
Die Flügeltüren zu beiden Seiten lassen sich weit öffnen, um Ihnen die Wartung und Einstellungen zu erleichtern. Als ebenso praktisch erweist sich das Trittbrett beim Einlegen der Netzrollen.

5 Robuste Ketten und Lager
Für höchste Zuverlässigkeit besitzen diese Modelle weniger Ketten mit dickeren Verbindungsgliedern sowie optimierte Lager.

6 Niederdruckreifen
Ebenfalls von unserer Serie 900 übernommen sind die Niederdruckreifen, die für minimale Bodenverdichtung und somit schnelles Nachwachsen sorgen.

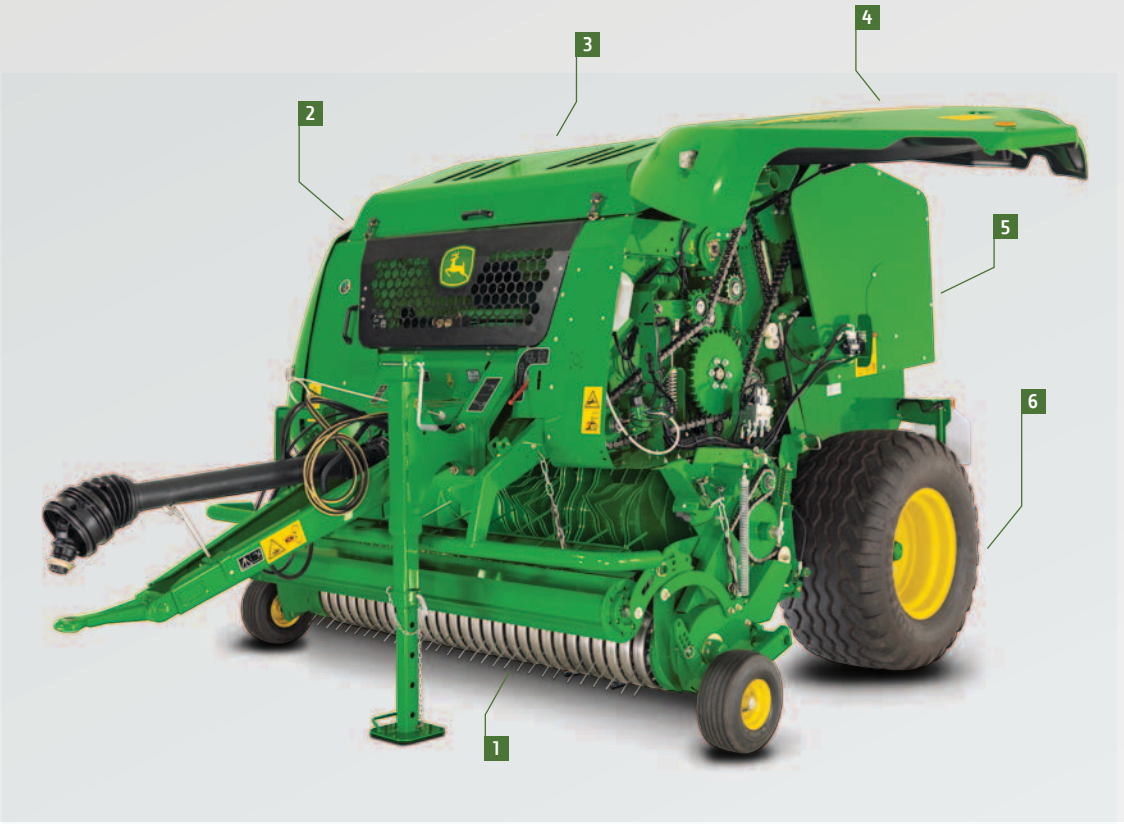

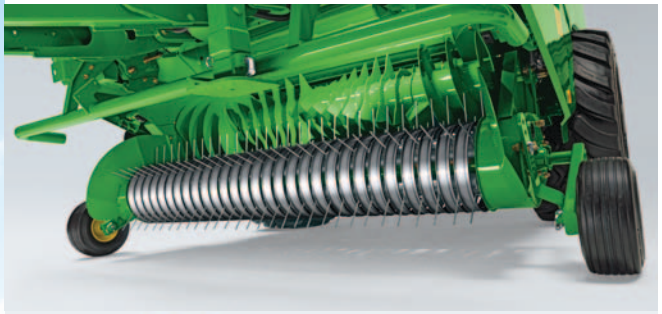

RotoFlow HC
Diese Pickup meistert jedes Erntegut. Verstärkte Rotorzinken fördern das Material – feucht wie trocken – gleichmäßig verteilt in die Ballenkammer. Das Ergebnis: perfekt geformte, dichte Ballen.

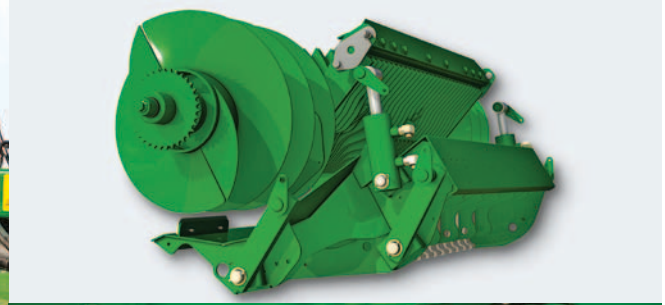

Leichtes Beseitigen von Verstopfungen
Mit unserem patentierten, hydraulisch parallel absenkbaren Förderkanalboden „DropFloor“ (Option beim Modell F440M) beseitigen Sie mühelos Verstopfungen in wenigen Sekunden.

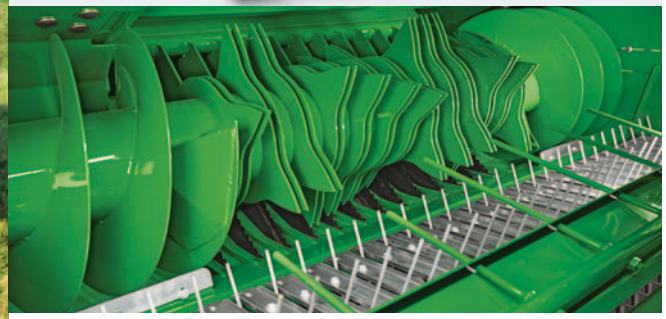

MaxiCut HC 13
Bei dieser sehr beliebten Pickup für Silage ziehen die Doppelzinken des Rotors das Erntegut durch 13 stationäre Messer, um es auf die ideale Silagelänge von 80 mm zu schneiden.

MaxiCut HC 25
Diese Pickup bietet drei über das Display wählbare Schnittlängen: keine, 40 mm und 80 mm.

Extrem vielseitig und effizient

Die Festkammerpresse F440M ist ein echter Alleskönner. Sie eignet sich hervorragend für mittelgroße Schwade sowie für die Ernte in engen Zeitfenstern, die eine hohe Geschwindigkeit und Durchsatzleistung verlangen. Diese mit Leistungsmerkmalen vollgepackte Maschine bürgt für zuverlässige Leistung über viele Jahre hinweg.

Sie haben die Wahl zwischen den Modellen MultiCrop und Silage Special.

Die stabile Ballenkammer unserer MultiCrop Presse mit 7 Profilstahlwalzen und einem Stabkettenförderer wird mit jedem Erntegut fertig.

Auf hohe Durchsatzleistung getrimmte Walzen verdichten optimal das einlaufende Material bei der Ernte von Silage und Stroh, während der Stabkettenförderer in der hinteren Kammerhälfte selbst brüchiges Stroh zu dichten Ballen presst.

Die Version Silage Special besitzt ein auf besonders feuchtes Erntegut ausgelegtes Ballenkammerkonzept.

Verstärkte Walzen und leistungsstarke Hydraulikzylinder in der Heckklappe sorgen für perfekt geformte, schwere, hochdichte Ballen.

Verzinkte Pickups mit 2 m Aufnahmebreite: Sie haben die Wahl
Die rostbeständigen Pickups bürgen für einen reibungslosen Gutfluss. Wählen Sie zum Pressen von Heu und Stroh die RotoFlow HC und für Silage unsere MaxiCut HC 13.

Ballenkammer-Varianten
Wählen Sie eine Kammer mit Walzen, wenn Sie Ihre Presse hauptsächlich für Silage einsetzen. Zum Pressen von Heu und brüchigem Stroh empfiehlt sich eine Kammer mit Walzen und Stabkettenförderer.

Absenkbarer Förderkanalboden „Drop Floor“: Option bei der RotoFlow HC, Serienausstattung bei der MaxiCut HC 13
Zum kinderleichten Beseitigen von Verstopfungen.

BaleTrak Easy / BaleTrak Monitore
An diesen Displays haben Sie zur Steuerung Ihrer Ballenpresse alle Funktionen unter Kontrolle.

Doppelbindearmsystem
Mit diesem bewährten System binden Sie gleichmäßige, dichte Ballen.

Angenehm leiser Betrieb
Wenn Sie bei geöffnetem Traktorfenster arbeiten, werden Sie festellen, wie angenehm leise die Beschickung, der Pressvorgang und der Ballenauswurf vonstatten gehen.

Leistungsstark und hochbelastbar

Die robuste und leistungsstarke Festkammerpresse F440R ist für den anspruchsvollen Einsatz in Silage bestimmt, wo es auf hohe Geschwindigkeit und Durchsatzleistung ankommt. Zur Premium-Ausstattung gehören Abstreifer aus Edelstahl und robuste Walzen, die den durch schweres, feuchtes Erntegut bedingten Strapazen optimal gewachsen sind. Auch das Getriebe und die Antriebswelle sind so konzipiert, dass Sie diese Maschine bedenkenlos an ihrer Leistungsgrenze fahren können.

Leistungsstarke Pickups zur Auswahl
Sie haben die Wahl zwischen der 2,0 m bzw. 2,2 m breiten MaxiCut HC Pickup mit 13- bzw. 25-Messer-Schneidwerk.

Großes Angebot an Monitoren
Über den BaleTrak Plus Monitor bedienen Sie alle Grundfunktionen wie „Ballengröße", „Förderkanalboden absenken" usw. Noch mehr Funktionen bietet das Anbaugerätedisplay 1100, das zur einfachen Menüführung einen Drehknopf besitzt. Oder Sie entscheiden sich für unser Premium Modell: Das ISOBUS-fähige GreenStar 1800 Farbdisplay unterstützt viele weitere Funktionen wie z.B. ein automatisches Lenksysteme usw.

Minimale Bodenverdichtung
Die breiten Niederdruckreifen sorgen für minimale Bodenverdichtung und somit schnelles Nachwachsen.

Einfache Wartung
Durch die automatische Kettenschmierung wird der Wartungsbedarf erheblich gesenkt. Und zur leichteren Routinewartung lassen sich die Seitenverkleidungen wie Flügeltüren hochstellen.

Ausgezeichnete Netz- und Garnbindesysteme
Schnelles, bequemes Einlegen der Netzrollen und einfaches Garn-Zuführsystem.

Produktives Pressen und Wickeln am laufenden Band

Zusätzlich zu den beeindruckenden Stärken der Festkammerpresse F440R besitzt die C440R unser bewährtes TTS-Transporttisch-System, mit dem Sie noch mehr Ballen an einem Tag produzieren. Am laufenden Band liefert die verstellbare, robuste Presskammer perfekt geformte Ballen von herausragender Dichte. Durch den parallelkinematisch absenkbaren Förderkanalboden lassen sich im Handumdrehen bequem von Ihrem Fahrersitz aus Verstopfungen beseitigen. In Verbindung mit unserem bewährten Wickelsystem sorgt die optimierte Beschickung und leistungsstarke Presskammer der F440R dafür, dass Sie Silage in Topqualität erhalten, die sich besonders gut konservieren lässt.

Leistungsstarke Pickups zur Auswahl
Sie haben die Wahl zwischen der 2,0 m bzw. 2,2 m breiten MaxiCut HC Pickup mit 13- bzw. 25-Messer-Schneidwerk.
Die Abstreifer aus Edelstahl garantieren einen einwandfreien Gutfluss, auch bei nassem Erntegut.

Extra-robuster Antrieb
Um mit den hohen Leistungsanforderungen Schritt zu halten, sind Getriebe und Antriebswelle aus besonders robusten Komponenten gefertigt.

Mehr Leistung auch in Heu und Stroh
Während der zweite Ballen gepresst wird, bleibt der erste auf dem Transporttisch liegen, so dass beide Ballen gleichzeitig abgelegt werden können. Das erleichtert den Abtransport der Ballen und beschleunigt die gesamte Ernte.

Welches Farbdisplay darf es sein?
Wir haben zwei Displays im Programm: das robuste Anbaugerätedisplay 1100 mit Drehknopf und Vorwahltasten und – für gehobene Ansprüche – das ISOBUS-fähige GreenStar 1800 Farbdisplay, das viele weitere Funktionen wie z.B. das automatische Lenksysteme usw. unterstützt.

Holen Sie das Beste aus jedem Ballen

Unsere Bindelösungen bürgen nicht nur für einen reibungslosen Bindevorgang, sondern senken noch dazu Ihre Kosten pro Ballen – vom optimalen Schutz ganz zu schweigen.

Die schnellere und kraftstoffeffizientere Netzbindung ist der Garnbindung meistens vorzuziehen, zumal die zusätzlichen Kosten für das Netzmaterial bei weitem durch die Kraftstoffeinsparungen wett gemacht werden.

XtraNet – ergiebige Rollen für einen ganzen Arbeitstag
Das Einlegen dieser bewährten Rundballennetze wird durch das praktische Streifenmuster erleichtert.

CoverEdge Netzbindung – der höchster Schutz für Ihre Ballen
Diese exklusive Netzbindung zieht sich zum optimalen Schutz Ihrer Ballen weit über die Ballenkanten hinaus.

XtraTwine – das perfekte Bindegarn mit dem einfachen Zuführsystem
Kein Verheddern des reißfesten Garns aus hochwertigem Kunststoff.

XtraFilm Stretchfolien – optimale Haftungseigenschaften für eine luftdichte Versiegelung
Diese Folien schützen Ihre Ballen effizient vor UV-Strahlung und garantieren eine optimale Haftung ohne Lufteinschlüsse.

XtraNet Rolle

CoverEdge Netzbindung

XtraTwine Bindegarn

XtraFilm Stretchfolie

Bleiben Sie nonstop am Ball

Der zuverlässige Kundendienst Ihres John Deere Vertriebspartners sorgt dafür, dass Ihre Erntemaschine wie am Schnürchen läuft – Tag für Tag.

Neben der fachmännischen Unterstützung durch unsere Sevicetechniker ist Ihnen die prompte Versorgung mit den benötigten Ersatzteilen sicher, da wir stets alle gebräuchlichen Ersatzteile auf Lager haben.

John Deere Originalteile werden nach unseren bekannten, strengen Qualitätsauflagen entwickelt und eigens für John Deere Maschinen hergestellt sowie härtesten Tests unterzogen. Nichts geht über John Deere Ersatzteile:

- **Rundum-Sorglos-Garantie**
  Auf jedes unserer Originalteile bieten wir eine Gewährleistung von 12 Monaten.
- **Passgenaue Erstausrüsterqualität**
  Sie sparen Zeit und senken Ihre Arbeitskosten.
- **Werterhaltung Ihrer Maschine**
  Sie erzielen einen höheren Preis, wenn Sie Ihre Maschine später verkaufen möchten.
- **Prompte Lieferung**
  Unser weltweites Logistiknetzwerk versorgt Ihren Vertriebspartner und somit Sie zügig mit dem gewünschten Teil.
- **Ausgedehnte Öffnungszeiten**
  Unsere hochqualifizierten Servicetechniker sind während der Ernte von früh bis spät im Einsatz.

Festkammerpressen – Technische Daten

	F440E*	F450E*	F440M	F440R	C440R
BALLEN					
Durchmesser (m)	1,20	1,50	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Breite (m)	1,20	1,20	1,17	1,17	1,17
PICKUP					
Aufnahmebreite (m) / (nach DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN)	2,00 m (1,86 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN) mit Option	2,00 m (1,86 m DIN) 2,20 m (2,12 m DIN) mit Option
Zinkenleiste	4 Zinkenleisten mit Kurvenbahn-Steuerung und Verstellposition		4 Zinkenleisten mit Kurvenbahn-Steuerung und verzinkten Abstreifern	5 Zinkenleisten mit Kurvenbahn-Steuerung und Abstreifern aus Edelstahl	
Schwadniederhalter	Rechen	Rechen	Schwadniederhalter oder Rollenniederhalter (Option)	Schwadniederhalter oder Rollenniederhalter (Option)	Schwadniederhalter oder Rollenniederhalter (Option)
Tasträder	fest angebracht mit 7 Einstellmöglichkeiten	fest angebracht mit 7 Einstellmöglichkeiten	fest angebracht oder pendelnd (Option)	fest angebracht oder pendelnd (Option)	fest angebracht oder pendelnd (Option)
ZUFÜHRUNG					
Typ	Rechen	Rechen	RotoFlow HC (keine Messer) MaxiCut HC 13	MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25	MaxiCut HC 13 MaxiCut HC 25
Anzahl Messer			13	13 oder 25	13 oder 25
Messersatz			0 – 13	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25
Beseitigen von Verstopfungen			RotoFlow HC: manuell oder parallelkinematisch absenkbarer Förderkanalboden (Option) MaxiCut HC: parallelkinematisch absenkbarer Förderkanalboden	Parallelkinematisch absenkbarer Förderkanalboden	Parallelkinematisch absenkbarer Förderkanalboden
BALLENKAMMER					
Bauart	1 Profilwalze + Kettenelevator mit 33 Stäben	2 Profilwalzen + Kettenelevator mit 41 Stäben	MultiCrop: 7 Profilwalzen (darunter 3 verstärkte) + Kettenelevator hinten mit 32 verstärkten Stäben Sillage Special: 17 Profilwalzen (darunter 4 verstärkte)	17 Profilwalzen, darunter 2 verstärkte und 2 extra robuste	17 Profilwalzen, darunter 2 verstärkte und 2 extra robuste
Ballenauswurf	Ballenrampe (Serie)	Ballenrampe (Serie)	Ballenrampe (Option)	Ballenrampe (Option)	
GARNBINDUNG					
Garnbindevorrichtung	Per Knopf einstellbares Zuführsystem	Per Knopf einstellbares Zuführsystem	Doppelbindearm (Option)	Doppelbindearm (Option)	Nicht verfügbar
Garnvorrat	4 Garnrollen	4 Garnrollen	5 Garnrollen	5 Garnrollen	
NETZBINDUNG					
System	Option: einstellbar durch 1/2 Drehungen	Option: einstellbar durch 1/2 Drehungen	Option	Serie	Serie
Netzrollenvorrat	1 Rolle	1 Rolle	2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)	2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)	2 Rollen (Serie) + 1 Rolle (Option)
Geeignet für CoverEdge	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
MONITORE					
Bauart	Bedienterminal Steuerung der Garn- und Netzbindung	Bedienterminal Steuerung der Garn- und Netzbindung	BaleTrak Easy oder BaleTrak	BaleTrak+ (Serie) mit MaxiCut HC13 Display 1100 (Option) Serie bei der MaxiCut HC 25	Display 1100 (Serie) GreenStar 1800 Display (Option)

	F440E*	F450E*	F440M	F440R	C440R
				GreenStar 1800 Display, Option bei der ISOBUS-kompatiblen Presse Kein Monitor als Option für ISOBUS-kompatible Presse	Kein Monitor als Option
ANTRIEB					
Zapfwellendrehzahl	540 U/min	540 U/min	540 U/min	540 U/min 1000 U/min, Serie bei der MaxiCut HC 25, Option bei der MaxiCut HC 13	1000 U/min, Serie bei der MaxiCut HC 25, Option bei der MaxiCut HC 13
Zapfwelle Überlastsicherung / Leistung	Scherbolzenkupplung (Serie)	Scherbolzenkupplung (Serie)	Scherbolzenkupplung – 90 kW, Serie bei der RotoFlow HC Nockenkupplung – 102 kW bei der MaxiCut HC 13, Option bei der RotoFlow HC	Nocken – 113 kW für 540 U/min Zapfwelle, 136 kW für 1000 U/min Zapfwelle	Nockenkupplung – 113 kW für 540 U/min Zapfwelle, 136 kW für 1000 U/min Zapfwelle
WARTUNG					
Automatische Kettenschmierung	Option	Option	Option	Serie	Serie
Schmierbänke				Serie	
Zentralschmierung				Kartusche (Serie), Tank / Einstellung am ISOBUS-kompatiblen Monitor (Option)	Kartusche (Serie), Tank / Einstellung am ISOBUS-kompatiblen Monitor (Option)
Verlängerte Schmierintervalle für den Antrieb (Zapfwelle)				Serie	Serie
WICKELSYSTEM					
Ballentransport					TTSystem – Transporttisch mit optimierter Geschwindigkeit
Wickelarme					Doppelarme für die rasche Umwicklung
Folien-Sensor (Rissprüfung)					Serie
Ballenauswurf					Automatisch oder manuell. Gummiablagematte oder Kippvorrichtung (Option)
Folienvorrat					2 x 750 mm Rollen auf den Armen + 10 Rollen zum Mitführen
BEREIFUNG					
Reifengröße	11.5/80-15.3 400/60-15.5	11.5/80-15.3 400/60-15.5	11.5/80-15.3 15/55-17 19/45-17 500/55-20	15/70-18 16/70-20 500/55-20 500/60-R22.5 600/50-22.5	19/45-17 Niederdruckreifen + Tandemachse
MINDESTANFORDERUNG AN DEN MOTOR					
kW/PS	30/40	37/50	56/75	75/100	82/110

*Nicht in allen Ländern verfügbar. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr John Deere Vertriebspartner.

Kompetente Ernte-Experten an Ihrer Seite

Während der Heu- und Futterernte können Sie sich von früh bis spät und selbst an Wochenenden auf die fachmännische Unterstützung unserer werksgeschulten Servicetechniker verlassen.

Darüber hinaus sorgt unser modernes Logistiknetzwerk für eine prompte Ersatzteilversorgung. So bleiben Ihre Maschinen, gerade wenn die Ernte auf Hochtouren läuft, stets einsatzfähig.

Wählen Sie aus unserem umfassenden Erntemaschinen-Angebot:

- **9** Packenpressen
- **4** Festkammerpressen
- **7** Rundballenpressen mit variabler Kammer
- **3** Kombipressen
- **7** Selbstfahrende Feldhäcksler
- **14** Mähaufbereiter

JOHN DEERE FINANCIAL

„Partner der Landwirtschaft".
John Deere Financial – Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungsstarken Produkten passen.
Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach einem maßgeschneiderten Finanzierungsangebot für Ihren Betrieb.
„Nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über die Einzelheiten."

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall.
Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

JOHN DEERE

JohnDeere.com

YY1314374GER 9/13 1/1/2